



SERRAMENTO MM 68 CON FERMAVETRO TONDO O BAROCCO



- Il serramento descritto può essere realizzato in diverse essenze legnose, verniciati con prodotti all'acqua Adler
- La struttura completamente in legno del serramento permette di ottenere prestazioni termiche da 1,4 a 1,7 UG e valori di isolamento acustico da 36 a 41 Db a seconda delle tipologie di vetro-camera impiegate. Spessore vetro 30 mm.
- Il serramento è dotato di doppie guarnizioni con tenuta termica e acustica
- Gocciolatoio per finestre in alluminio rivestito in legno
- Ferramenta tra anta e telaio con portata fino a 120 Kg.

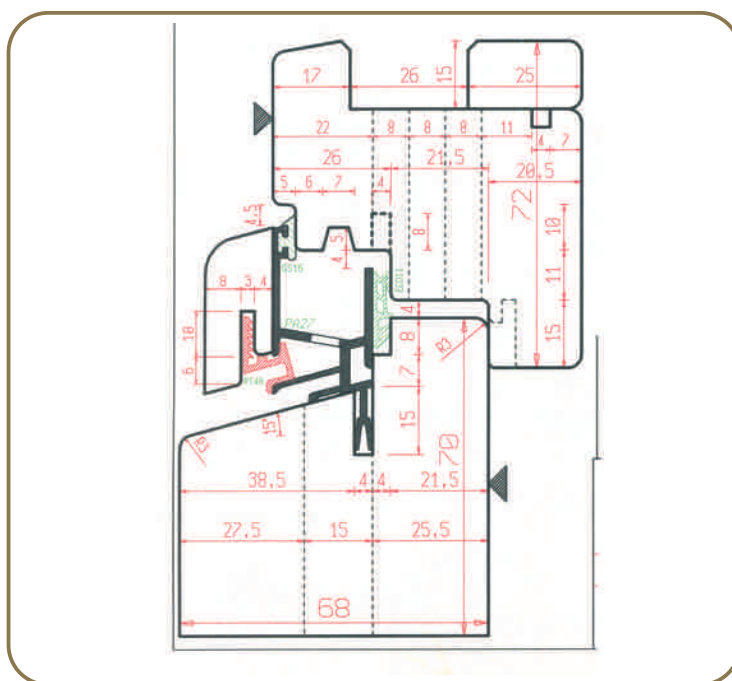





SERRAMENTO MM 68 CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO



- Il serramento descritto può essere realizzato in diverse essenze legnose, verniciati con prodotti all'acqua Adler
- La struttura completamente in legno del serramento permette di ottenere prestazioni termiche da 1,4 a 1,7 UG e valori di isolamento acustico da 38 a 41 Db a seconda delle tipologie di vetro-camera impiegati. Spessore vetro da 30 mm. a 45 mm.
- Il serramento è dotato di triple guarnizioni con tenuta termica e acustica
- Il rivestimento esterno in Alluminio può avere varie tipologie di disegno e colore (finiture RAL, decorato legno, RAL strutturali, decorato metalli, bronzo)
- Ferramenta tra anta e telaio con portata fino a 180 Kg.

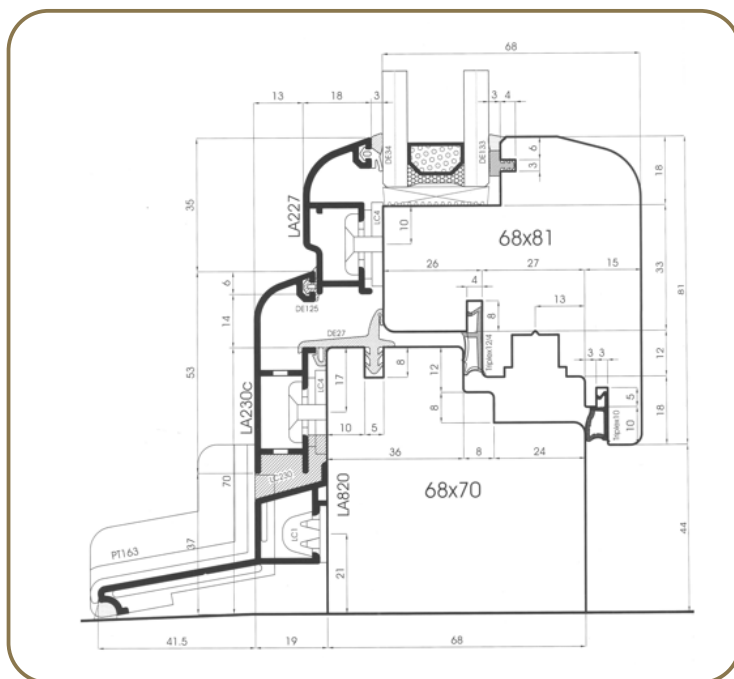



SERRAMENTO MM 90 E MM 100 CON FERMAVETRO ARROTONDATO



- Il serramento descritto può essere realizzato in diverse essenze legnose, verniciati con prodotti all'acqua Adler
- La struttura completamente in legno del serramento permette di ottenere prestazioni termiche da 0,8 a 1,1 UG e valori di isolamento acustico da 40 e oltre a seconda delle tipologie di vetro-camera impiegate; Spessore vetro da 48 mm fino a 58 mm.
- Il serramento è dotato di triple guarnizioni con tenuta termica e acustica
- Gocciolatoio per finestre in alluminio verniciato come il serramento Ferramenta tra anta e telaio con portata fino a 180 Kg.

